



Paramétrage WIFI

Ma Protection Maison


Application Ma Protection Maison

Note
Pour modifier le réseau wifi, votre centrale d'alarme doit être désactivée.




1

Ouvrez l'application Ma Protection Maison et cliquez sur l'icône « Mes équipements ».

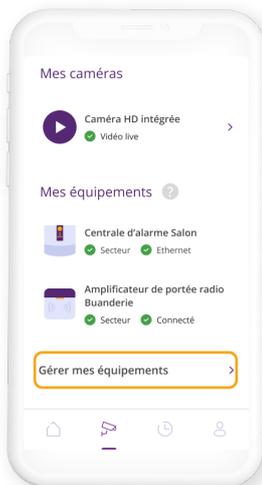

2

Cliquez sur « Gérer mes équipements ».

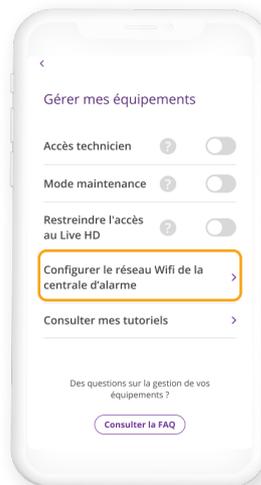

3

Cliquez sur « Configurer le réseau Wifi de la centrale d'alarme ».



4

Cliquez sur le nom du réseau auquel vous souhaitez connecter votre centrale d'alarme.



5

Renseignez le mot de passe de votre box wifi.

Cliquez sur  pour afficher le mot de passe et ainsi vérifier qu'il soit correct.



6


Cliquez sur « Connexion ».



7

Une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur « Confirmer ».

Vous pouvez également cliquer sur « Retour à la saisie » pour vérifier le mot de passe saisi.

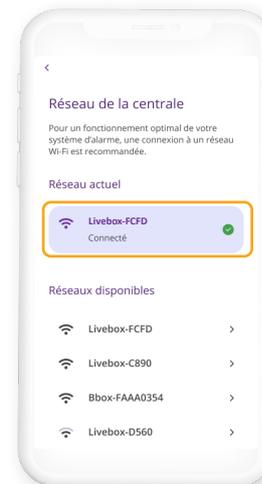

8


Votre centrale d'alarme est désormais connecté au réseau wifi.

Câble Ethernet




1

Ouvrez l'application Ma Protection Maison et cliquez sur l'icône « Mes équipements ».

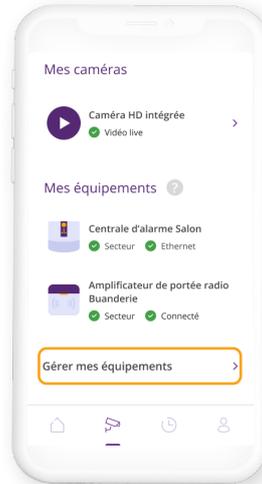


2

Cliquez sur « Gérer mes équipements ».

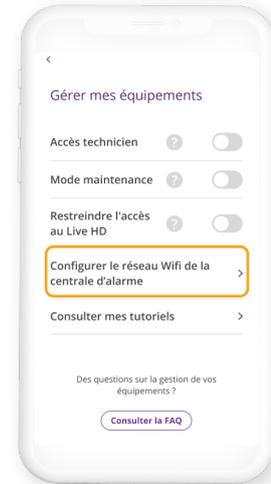

3

Cliquez sur « Configurer le réseau Wifi de la centrale d'alarme ».

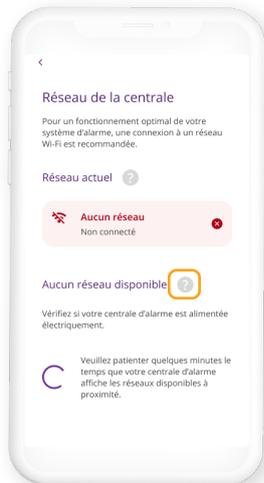


4

Cliquez sur le point d'interrogation situé à coté de « Aucun réseau disponible ».



5

Suivez la procédure pour connecter votre centrale d'alarme en Ethernet.

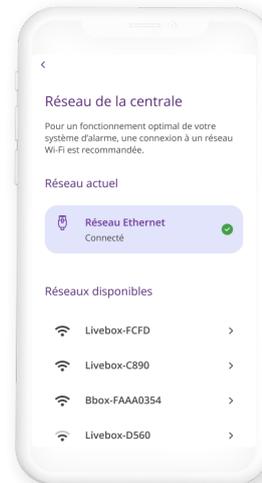

6

Votre centrale d'alarme est désormais connecté à Internet